

规格

| 型号 | Z-60/34 | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| 尺寸 | 英制 | 公制 |
| 最大工作高度* | 66英尺4英寸 | 20.39米 |
| 最大平台高度 | 60英尺4英寸 | 18.39米 |
| 最大水平延伸 | 36英尺3英寸 | 11.05米 |
| 最大跨越净空 | 27英尺 | 8.23米 |
| ▲平台长度-8英尺/6英尺型号 | 3英尺 / 2英尺6英寸 | 0.91米 / 0.76米 |
| ▲平台宽度-8英尺/6英尺型号 | 8英尺 / 6英尺 | 2.44米 / 1.83米 |
| ▲贮藏高度 | 8英尺10英寸 | 2.69米 |
| ▲贮藏长度 | 26英尺9英寸 | 8.15米 |
| ▲宽度 | 8英尺1英寸 | 2.46米 |
| ▲轴距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
| ▲离地间隙-中心 | 1英尺4英寸 | 0.41米 |
| 性能 | | |
| 承载能力 | 500磅 | 227公斤 |
| 平台旋转 | 180° | |
| 短臂垂直旋转 | 90° | |
| 旋转转盘 | 360° 连续的 | |
| 转台尾摆 | 0 | |
| 驱动速度-贮藏 | 3.0英里/小时 | 4.8公里/小时 |
| 驱动速度-上升** | 0.68英里/小时 | 1.1公里/小时 |
| 爬坡能力-贮藏-两轮驱动*** | 25% | 25% |
| 爬坡能力-贮藏-四轮驱动*** | 40% | 40% |
| 旋转半径-内侧 | 10英尺 | 3.04米 |
| 旋转半径-外侧 | 19英尺11英寸 | 6.07米 |
| 控制 | 12伏直流比例控制 | |
| 轮胎 | 385/65 D19.5, 12层级 | |

动力

| | | |
|--------|--|--------|
| 动力源 | Ford DSG-423 4缸汽油/液化汽75马力 (56千瓦) Deutz柴油D2011L03i 3缸柴油机48马力 (35.8千瓦) Perkins柴油404D-22 4缸柴油机51马力 (千瓦) | |
| 辅助动力单元 | 12伏直流 | |
| 液压箱容量 | 45加仑 | 170.3升 |
| 燃油箱容量 | 20加仑 | 75.7升 |


重量****

22,520磅 10,215公斤

符合标准

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

Z-60/34工作范围

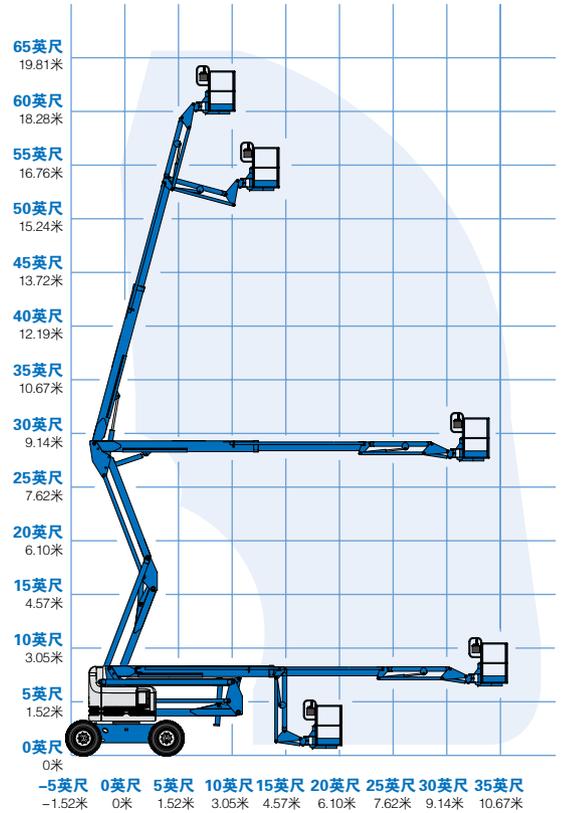


*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

**在上升模式（平台上升），机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作

***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册

****重量根据选项和各国的标准而不同

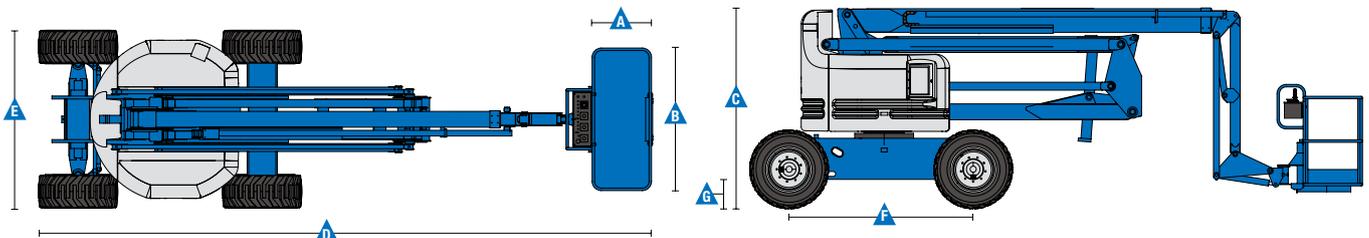

特征

| 标准特征 | 轻松配置以满足您的需要 | 可选件和附件 |
|------|-------------|--------|
|------|-------------|--------|

- | | | |
|---|---|--|
| <p>尺寸</p> <ul style="list-style-type: none"> • 66英尺4英寸 (20.39米) 工作高度 • 36英尺3英寸 (11.05米) 水平延伸 • 27英尺 (8.23米) 向上和跨越净空 • 500磅 (227公斤) 承载能力 <p>性能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动调平平台 • 液压旋转平台 • 全比例的控制 • 行驶确认 • AC电源线至工作平台 • 喇叭 • 计时器 • 倾斜警报 • 下降警报 • 360° 连续的转盘旋转 • 可锁转台侧盖 • 零尾摆 • 正牵引驱动 • 双速行走马达 <p>功率</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12伏直流辅助电源 • 发动机保护组件 • 发动机防再启动保护 • 自动发动机故障熄火 • 进气预热器 (Deutz发动机) | <p>平台选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 钢质8英尺 (2.44米) (标准型) • 钢质6英尺 (1.83米) • 钢质8英尺 (2.44米) 三向入口** <p>短臂选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6英尺 (1.83米) 的短臂 <p>动力</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ford汽油/液化汽75马力 (56千瓦) • Deutz柴油48马力 (35.8千瓦) • Perkins柴油51马力 (38千瓦) <p>驱动选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 两轮驱动 • 四轮驱动 <p>车轴选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 摆动车轴 (四轮驱动型号是标配的) • 非摆动车轴 <p>轮胎选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 粗糙地面充气轮胎 (标准型) • 粗糙地面泡沫充填轮胎 • 高浮力充气轮胎 • 高密封处理充气轮胎 | <p>性能选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 平台旋转门 • 半高网孔工作平台带旋转门 • 工作平台顶端辅助栏杆 • Arc Pro 275™ 重型焊机组件* • 焊机预接组件 • 焊接线通至工作平台 • 液压油冷却器 • 空气管至工作平台 • 生物可降解液压油 • 航空器防撞组件 (限6英尺平台) • 豪华抗恶劣环境组件 • 拇指摇杆转向 • 工具托盘 • 牵引组件 • 导管支架 (一对) • 警报套件 • 面板支架套件 • 可锁定的工作台控制盒盖 • 工作灯组件 <p>动力选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 发动机仪表套件 • 交流电发电机组件 (110伏/60赫兹 -220伏/50赫兹, 3000瓦) • 冷启动组件 • 柴油洗涤剂/火星消除器 (催化消声器) • 液化汽罐, 33.5磅 (15.19公斤) 容量 |
|---|---|--|



* Available on select models
** Not available on CE machines